



Šetrný k půdě také při přenosu velké zátěže - s radiální konstrukcí pneumatiky

ROZMĚRY

Index
nosnosti/rychlosti

CARGOXBIB

500/60 R 22.5 TL	155D
560/60 R 22.5 TL	161D
600/50 R 22.5 TL	159D
710/45 R 22.5 TL	165D
600/55 R 26.5 TL	165D
710/50 R 26.5 TL	170D
800/45 R 26.5 TL	174D
600/60 R 30.5 TL	169D
650/65 R 30.5 TL	176D
710/50 R 30.5 TL	173D
750/60 R 30.5 TL	181D
800/45 R 30.5 TL	176D
850/50 R 30.5 TL	182D

XP 27

275/65 R 16 TT	128G
275/65 R 18 TL	133G
340/65 R 18 TL	142G






CARGOXBIB




> ŠETRNĚJŠÍ K PŮDĚ

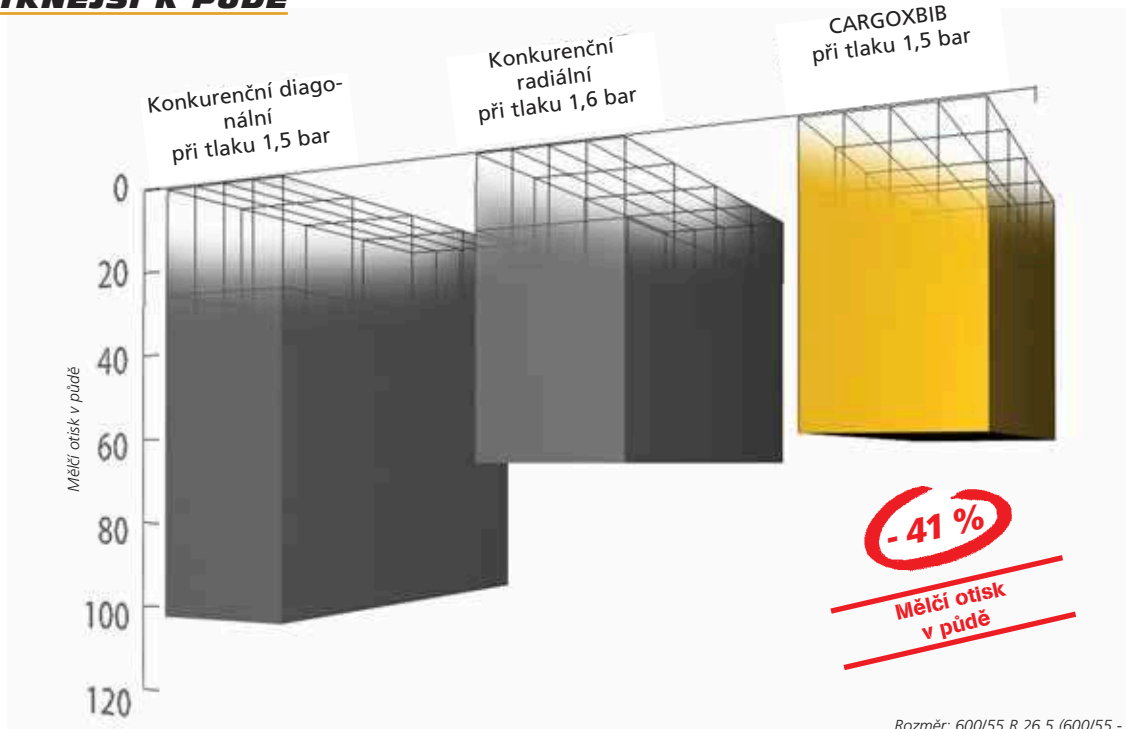

Rozměr: 600/55 R 26.5 (600/55 - 26.5 u diagonální konkurenční)
Okolnosti: 4 360 kg , rychlost 30 km/h
Zdroj: Centrální výzkumná a testovací dráha MICHELIN Ladoux

> VELICE MALÝ VALIVÝ ODPOR, KTERÝ UMOŽŇUJE ŠETŘIT ČAS A PALIVO

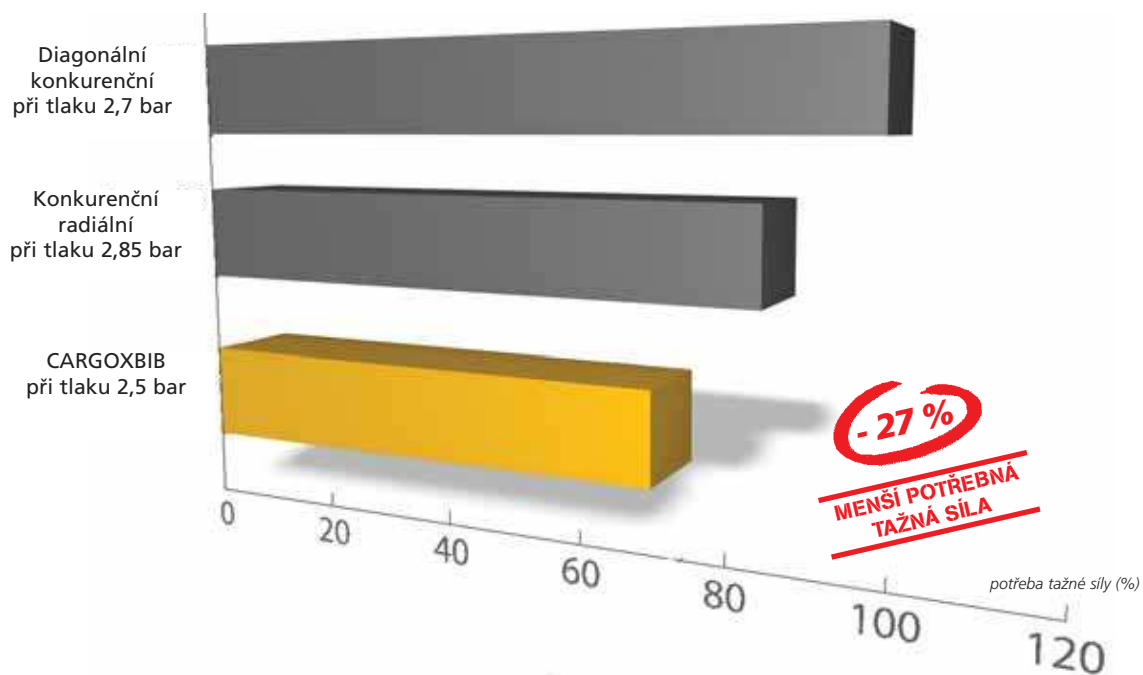

Rozměr: 600/55 R 26.5 (600/55 - 26.5 u diagonální konkurenční)
Okolnosti: 4 360 kg , rychlost 30 km/h
Zdroj: Centrální výzkumná a testovací dráha MICHELIN Ladoux